




BARCELONA 6 MT (BK) 76L
BARCELONA 6 TC (BK) 76L
BARCELONA 6 TCTL (BK) CAT 76L

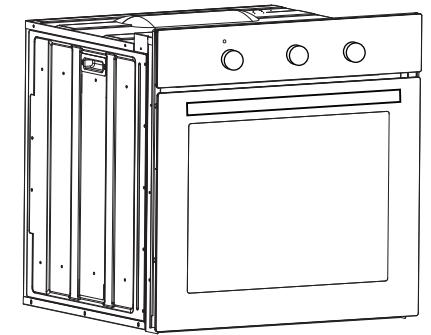

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВБУДОВАНА ЕЛЕКТРИЧНА ПІЧ

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Прохання уважно ознайомитися з цією інструкцією з експлуатації перед тим, як розпочати її використання.

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧУ

Вітаємо Вас із покупкою. Наші вироби є надзвичайно нескладними у використанні та високоефективними. Після ознайомлення з інструкцією з експлуатації печі не виникне труднощів із використанням.

Перед упакуванням та вивозом за межі підприємства-виробника піч була ретельно перевірена на предмет безпечності та функціональності.

Ця інструкція розроблена для того, щоб допомогти Вам з догляду за Вашим пристроєм. Тому, буда ласка, уважно прочитайте її перед першим використанням для запобігання можливим нещасним випадкам.

Зберігайте інструкцію з експлуатації у зручному місці, щоб можна було звернутися до неї у будь-який час.

Слід належним чином виконувати вимоги інструкції для запобігання можливим нещасним випадкам.

ЗМІСТ

Правила техніки безпеки	4
Як зберігати електроенергію	5
Розпакування	5
Опис пристроя	6
Установлення	8
Експлуатація	10
Дії перед першим використанням	10
Механічний таймер	10
Піч	16
Очищення та обслуговування	16
Експлуатація у небезпечних умовах	20
Випікання у печі	21
Технічна інформація	27

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Пристрій занадто нагрівається під час експлуатації. Будьте обережними та не торкайтесь нагрівальних елементів усередині печі.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Доступні деталі можуть нагріватися під час використання. З метою запобігання опікам дітям не слід перебувати поруч із пристроєм.
- Шнури живлення сусідніх пристрій можуть бути пошкодженими робочою поверхнею або унаслідок затискання між дверима печі та привести до короткого замикання. У зв'язку з цим утримуйте їх на безпечній відстані від пристрою.
- У жодному разі не ставте посуд вагою понад 15 кг на відкриті двері печі.
- Не користуйтесь піччю у разі технічної несправності. Якщо це трапилося, вимкніть живлення та повідомте про несправність у сервісний центр з метою виконання ремонту.
- У жодному разі не очищуйте піч із використанням пристрою подачі пари під високим тиском, оскільки це може привести до короткого замикання.
- Не користуйтесь жорсткими абразивними очищувальними засобами або жорсткими металевими шребками для очищення скла дверей, оскільки це може привести до подряпання поверхні та пошкодження скла.
- Слід відповідним чином виконувати правила та норми, що містяться в цій інструкції з експлуатації. Не дозволяйте особам, не обізнаним зі змістом цієї інструкції з експлуатації користуватися піччю.
- У разі пошкодження шнура живлення його слід замінити у виробника, агента з обслуговування або звернутися до кваліфікованих спеціалістів для запобігання загроз.
- Пристрій не призначений для використаннями особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, можливостями сприйняття та розумовими здібностями, а також у разі відсутності досвіду та знань, за винятком тих випадків, коли вони перебувають під наглядом або одержали інструкції від особи, відповідальної за їх безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом дорослих, які не повинні дозволяти їм гратися з пристроєм.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: переконайтесь в тому, що пристрій вимкнутий, перед заміною лампочки з метою запобігання можливому ураженню електричним струмом.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ



Належне використання енергії не лише дозволяє заощадити кошти, але й сприяє захисту навколишнього середовища.

Давайте зберігати енергію! Яким чином цього можна досягнути:

- Використовуйте остаточне тепло від печі. Якщо час приготування продукту перевищує 40 хвилин, вимкніть піч за 10 хвилин до закінчення цього часу. Важливо установлювати за допомогою таймера якомога коротший час приготування залежно від страви, яка Вам потрібна.
- Переконайтесь у тому, що двері печі щільно закриті. Тепло може витікати через ущільнення дверей. Негайно видалляйте виявлені витікання.
- Не установлюйте піч поруч із холодильниками / морозильними камерами. У протилежному випадку спостерігається невиправдане споживання енергії.

РОЗПАКУВАННЯ




Під час перевезення для захисту пристрою від будь-яких пошкоджень використовувалася захисна упаковка.

Після розпакування слід утилізувати всі елементи упаковки у такий спосіб, щоб вони не призвели до впливу на навколишнє середовище. Усі матеріали, використані для упаковки, не є шкідливими; вони придатні на 100% для повторного використання та мають відповідне маркування.

Попередження!

Під час розпакування слід запобігти контактам дітей з пакувальними матеріалами (поліетиленові пакети, деталі з поліестеру і т.д.).

ОПИС ПРИСТРОЮ

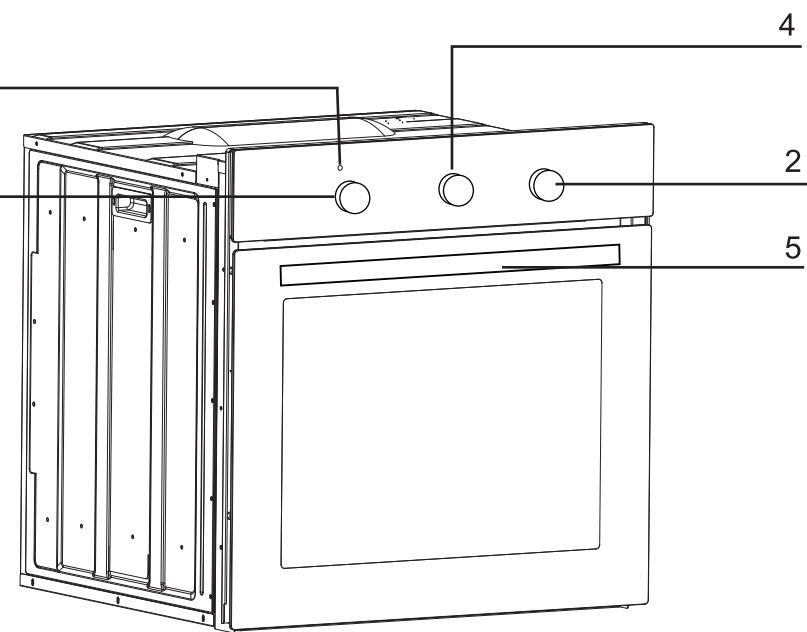


- 1 Кнопка регулювання температури
- 2 Кнопка вибору функцій печі
- 3 Червоний світловий сигнал температури печі
- 4 Кнопка механічного таймера
- 5 Ручка дверей печі
- 6 Електронний пристрій програмування

ОПИС ПРИСТРОЮ



BARCELONA 6 MT (BK) 76L

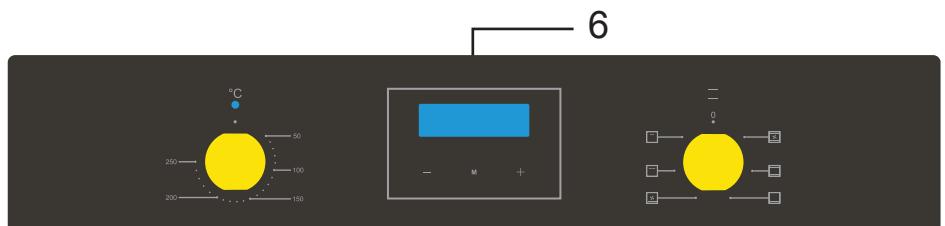



BARCELONA 6 TC (BK) 76L

BARCELONA 6 TCTL (BK) CAT 76L

УСТАНОВЛЕННЯ

▷ Установлення печі

- Кухня повинна бути сухою та мати відповідну вентиляцію згідно з чинними технічними нормами.
- Силовий провід за пічю повинен бути установленний у такий спосіб, щоб виключити контакт із задньою панеллю печі, оскільки під час експлуатації виробляється тепло.
- Запобігайте контакту дітей з пакувальним матеріалом (фольга, штучна піна, цвяхи і т.д.), оскільки це є небезпечним. Діти можуть проковтнути дрібні деталі або задихнутися у фользі.
- Ця піч є убудованою, що означає, що її задня панель та одна бічна стінка можуть бути встановлені поруч із високим предметом меблів або поруч зі стіною. Покриття або шпон приєднаного предмету меблів повинно мати термостійкі добавки (100°C), що запобігає деформації поверхні або відокремленню покриття. Якщо у Вас виникають сумніви щодо термостійкості Ваших меблів, слід залишити відстань біля 2 см навколо печі. Стіна за пічю повинна бути стійкою до високих температур. Упродовж експлуатації температура задньої стінки може перевищувати на 50°C температуру навколишнього середовища.
- Зробіть отвір із розрізами, зазначеними на схемі приєднання печі.
- Пристрій повинний бути заземлений.
- Установіть піч повністю в отвір так, щоб чотири гвинти перебували в місцях, зазначених на схемі, та не випадали.
- Якщо пристрій установлений у шафу, матеріал шафи повинен витримувати температуру 70°C . Установлення у шафу, що не є термостійкою (наприклад, із вініловим покриттям) може привести до пошкодження покриття, що не є термостійким, унаслідок втрати кольору або здуття.
- Якщо пристрій установлений поруч із поверхнями з вініловим покриттям, використовуйте монтажний комплект у постачальника вінілового покриття.

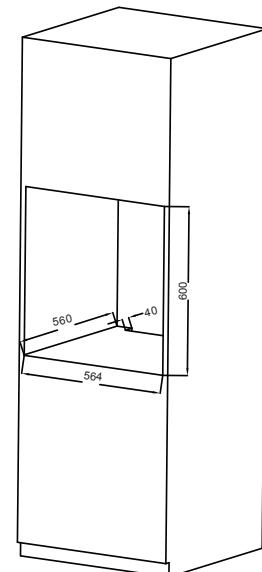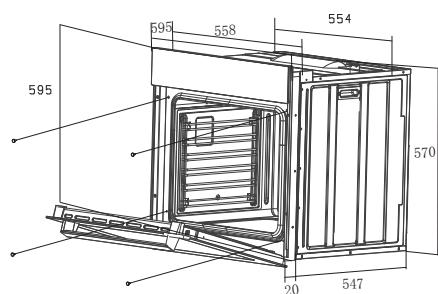


УСТАНОВЛЕННЯ

▷ Електричне приєднання

Застереження!


Усі електричні роботи повинні виконуватися кваліфікованим електриком. Заборонено вносити зміни або значні модифікації до джерела електричної енергії.

- Перед установленням з'єднання слід перевірити, чи відповідає напруга, зазначена на таблиці з технічними характеристиками фактичний напружені мережі.
- Максимальна довжина шнура живлення повинна становити не менше 1.5 м.
- Провід заземлення установлюється у такий спосіб, щоб забезпечувати захист у разі виходу з ладу захисного пристрою шнура живлення.
- Шнур живлення за пічю устанавлюється у такий спосіб, щоб запобігати контакту із задньою панеллю печі, оскільки під час експлуатації виробляється тепло.
- Відповідним кабелем, що слід використовувати, є кабель типу H05VV-F 3 X 1,5 mm².

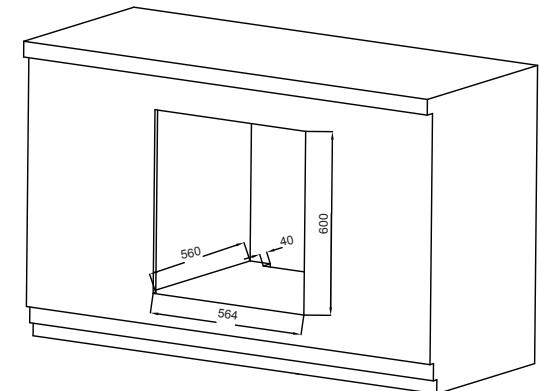

Приєднання (авторизованим електриком)

- За допомогою викрутки відкрийте кришку в задній частині пристрою. Відпустіть два фіксатори, встановлені із кожного боку дна з'єднання.
- Шнур живлення повинен бути приєднаним до захисного пристрою та захищати кабель живлення від від'єднання.
- Приєднайте відповідним чином захисний пристрій та зафіксуйте кришку з'єднання.

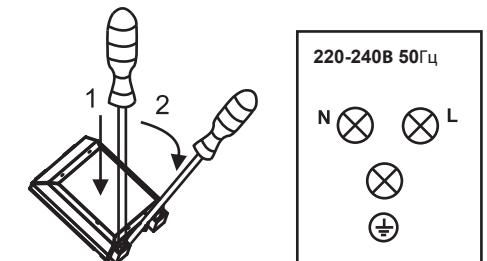

Колірний код
L = зовнішні проводи під напругою, зазвичай чорного та коричневого кольору.
N = нуль
Зазвичай синього кольору.
Переконайтесь в тому, що з'єднання нуля встановлене правильно!

 = провід заземлення, колір – зелено-жовтий.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

▷ Дії перед першим використанням

- Зніміть упаковку, очистіть піч ззовні.
- Зніміть та промийте з'єднання печі теплою водою та незначною кількістю мийного розчину.
- Увімкніть вентиляцію у приміщенні або відчиніть вікно.
- Розігрійте піч (до температури 250 °C, приблизно упродовж 30 хвилин), очистіть та ретельно промийте поверхню.


Попередження!

У разі розігрівання печі уперше незначний дим від нагрівання проводів та специфічний запах є звичайним явищем. Вони зникнуть приблизно через 30 хвилин.


▷ Механічний таймер для BARCELONA 6 MT (BK) 76L

При використанні печі необхідно встановити час готовування їжі.


1. Поверніть механічний таймер на такі показання часу, які необхідні.



2. Поверніть ручку функцій на такі показання функції, які необхідні.



3. Поверніть ручку температури на ту позицію температури, що необхідна.




4. Після виконання викладеної вище операції піч з ручками працює нормальним

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

▷ Електронний пристрій програмування

для BARCELONA 6 TC (BK) 76L / BARCELONA 6 TCTL (BK) CAT 76L

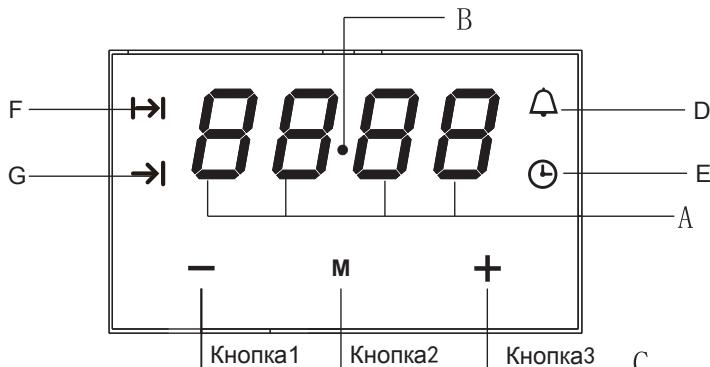

A – Поле відображення

B – Позначка секунд

C – Кнопки

D – Таймер

E – Поточний час

F – Час готовування їжі

G – Закінчення часу готовування їжі

M – Функція

– – Для зменшення цифр на цифровому дисплеї

+ + Для збільшення цифр на цифровому дисплеї

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Налаштування часу

- Після увімкнення на дисплей відображатиметься "12.00", а значок  буде мигати.




- Поточний час можна встановити за допомогою кнопок 1 і 3. Через 5 секунд після встановлення часу нові дані будуть збережені.

Таймер


Таймер може бути активований у будь-який час і в будь-якій функції. Таймер можна налаштувати на час від 1 хвилини до 23 годин і 59 хвилин.

Щоб встановити таймер, потрібно:


- Натиснути кнопку 2, значок  почне мигати. Введіть налаштування таймера.



- Налаштуйте таймер за допомогою кнопок 1 і 3.



- Через 5 секунд після налаштування часу або відразу натисніть кнопку 2, функція сигналу  увімкнеться і ваші налаштування будуть збережені.



- Коли налаштований час спліне, – активується сигнал і значок  знов почне мигати.



- Натисніть будь-яку кнопку – сигнал вимкнеться і значок  перестане мигати.

Автоматичне вимикання сигналу відбудеться через 2 хвилини.

- Встановити ручку функцій печі і регулятор температури в потрібне положення.
- Натиснути кнопку обраної функції, після чого після розпочне роботу і сигнал функції  мигатиме.
- Натиснути кнопку 1 або 3, щоб відрегулювати час готування їжі в діапазоні від 1 хвилини до 10 годин.
- Або двічі натиснути кнопку "M", після чого на дисплеї почне мигати значок . Встановити час закінчення кнопками 1 і 3.
- Налаштований час введеться в пам'ять через 5 секунд.
- По закінченні встановленого часу після вимкнеться автоматично, при цьому активується сигнал.
- Натиснути будь-яку кнопку, сигнал і значок  вимкнеться, або сигнал автоматично вимкнеться через 2 хвилини.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага!

Всі сигнали, крім таймера, можна вимкнути натисканням будь-якої кнопки, якщо сигнал таймера не вимикається вручну, він автоматично вимкнеться через 2 хвилини.

Напіавтоматична робота

Якщо після вимкнути в певний час або після певного періоду часу, ви повинні:

Увага!

- Діапазон часу готування їжі та закінчення цього часу:
Діапазон часу готування їжі: $0 < t \leq 10$ годин
Діапазон закінчення часу готування їжі: поточний час $<$ закінчення часу готування їжі
Закінчення часу готування їжі = поточний час + час готування їжі

- При використанні напіавтоматичної роботи встановіть час готування їжі або час закінчення готування їжі.

- Якщо ви встановлюєте час готування їжі на 0 або встановлюєте час закінчення готування їжі на поточний час, автоматична функція вимкнеться.

- Після вимикання автоматичної функції час готування їжі встановиться на 0, закінчення часу готування їжі і поточний час залишаться без змін.

Наприклад:


Поточний час 2:00, потрібно, щоб робота печі тривала 3 години, кінець часу готування їжі встановлений на 5:00 ($2:00 + 3:00 = 5:00$).



Є два способи зробити таке налаштування:
Перший спосіб:

- Встановити час готування за допомогою кнопок 1 і 3.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



2. Час закінчення готовування їжі автоматично зміниться на 5:00.

1. Встановити час закінчення готовування їжі за допомогою кнопок 1 і 3.



2. Час закінчення готовування їжі автоматично зміниться на 3:00. Через 5 секунд після налаштування функція увімкнеться.

Через 3 години поточний час буде показувати "5.00" Сигнал активується.

Автоматична робота

Якщо під слід увімкнути на певний період часу та вимкнути в конкретний час, необхідно встановити час готовування їжі та час закінчення готовування їжі:

1. Встановіть ручку функції печі і регулятор температури в положення, в якому ви хочете працювати з духовкою.
2. Натисніть кнопку 2, під час готовування, а функціональний сигнал $\rightarrow\mid$ буде мигати.
3. Натисніть кнопку 1 або 3, щоб відрегулювати час готовування їжі в діапазоні від 1 хвилини до 10 годин.
4. Натисніть кнопку 2, після чого на дисплеї почне мигати значок $\rightarrow\mid$. Налаштуйте час готовування їжі за допомогою кнопок 1 та 3.

5. Встановлений час введеться в пам'ять через 5 секунд, значки $\rightarrow\mid$ та $\mid\rightarrow$ будуть увімкнені.

6. Після закінчення встановленого часу під вимкнеться автоматично, активується сигнал, в значок $\rightarrow\mid$ вимкнеться.
7. Натисніть будь-яку кнопку, сигнал та значок $\rightarrow\mid$ вимкнуться або сигнал автоматично вимкнеться через 2 хвилини.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага!

- Час роботи = кінець часу готовування

Наприклад:

Якщо поточний час 2:00; час готовування їжі встановлено на 3 години; кінець часу готовування їжі встановлений на 10:00, час роботи буде 7:00 ($7:00 = 10:00 - 3:00$).



1. За допомогою кнопок 1 і 3 встановіть час готовування їжі на "3.00".



2. За допомогою кнопок 1 і 3 встановіть час закінчення готовування їжі на "10:00".



3. Через 5 секунд після налаштування автоматична функція увімкнеться.



4. Після досягнення 7:00 під почне працювати.



5. Після досягнення 10:00 активується сигнал. Під вимкнеться автоматично.



Увага!

- Кінець часу готовування їжі > поточного часу + час готовування їжі ≤ 10 годин
- Необхідно встановити час готовування їжі та час закінчення готовування їжі, принаймні, більше однієї хвилини.
- Якщо час готовування їжі встановлено на 0 або час закінчення готовування їжі встановлено на поточний час, автоматична функція буде вимкнута.
- Після вимкнення автоматичної функції налаштування часу готовування їжі на 0 та часу закінчення готовування їжі на поточний час залишаються незмінними.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

▷ Піч

Регулювання пічі за допомогою кнопки функції та кнопки регулювання температури.

Попередження!

У разі вибору будь-якої функції підігрівання піч увімкнеться після того, як за допомогою кнопки регулювання температури буде установлена температура.

Можливі значення кнопки функції печі



Нижній та верхній елемент увімкнені

Установіть кнопку в положення звичайного підігріву печі.



Економічний режим роботи гриля (можливі зміни)

Економічний режим роботи гриля для підсмажування або підрум'янення мальеньких порцій їжі. Помістіте ґратки гриля на четвертий або четвертий рівень поличок.

Попередньо прогрійте гриль протягом 5 хвилин перед використанням. Температура може змінюватися від 50 °C до 200 °C



Вентилятор, нижній та верхній елемент увімкнені

Коли кнопка перебуває у цій позиції, піч функціонує як звичайна плита з вентилятором.



Повний гриль (Гриль та верхній елемент)

Коли функція «комбінований гриль» активована, приготування на грилі здійснюється за допомогою гриля та верхнього елементу, що вмикаються одночасно.

Ця функція забезпечує застосування високої температури у верхній частині місця приготування продукту, що призводить до більш інтенсивного нагріву блюда та приготування на грилі значних порцій.

Застереження!

У разі використання функції гриля двері печі повинні бути закриті.

Застереження!

У разі використання гриля доступні деталі можуть нагріватися. Запобігайте контакту дітей із піччю.



Нижній елемент

Коли кнопка функції печі перебуває у цій позиції, це означає, що нижній елемент печі активований.



Увімкнено вентилятор і режим нижнього нагріву.

У цьому режимі духовки включається нижній нагрів і вентилятор. Режим підходить для випікання невисокої випічки та підготовки фруктів і овочів для консервування.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Попередження!

Якщо виbrane функції із застосуванням вентилятора, але кнопка температури встановлена на нуль, увімкнеться лише вентилятор.


За допомогою цієї функції можна охолоджувати страву або камеру печі.

Рівні печі

BARCELONA 6 MT (BK) 76L


Форми та принадлежності для випікання (решітка печі, піддон для випікання і т.д.) можна установлювати у піч на 5 рівнях. Відповідні рівні зазначені в таблиці, що надається нижче.

Відлік рівнів завжди здійснюється знизу доверху!

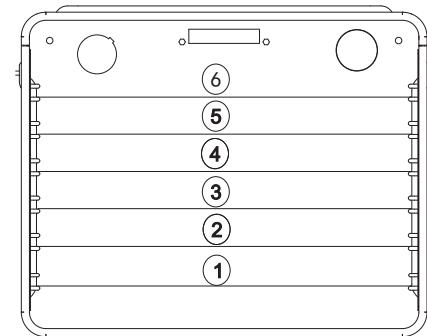

Відповідне очищення та технічне обслуговування Вашої печі значно впливає на безперебійність експлуатації Вашого пристроя.

Перед тим як розпочати очищення, слід вимкнути піч та переконатися в тому, що всі кнопки перебувають у положенні «0». Не розпочинайте очищення, поки піч не охолоне повністю.

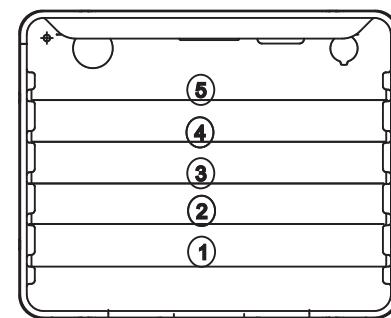

BARCELONA 6 TC (BK) 76L / BARCELONA 6 TCTL (BK) CAT 76L

Форми та принадлежності для випікання (решітка печі, піддон для випікання і т.д.) можна установлювати у піч на 6 рівнях. Відповідні рівні зазначені в таблиці, що надається нижче.

Відлік рівнів завжди здійснюється знизу доверху!

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

▷ Піч

- Очищення печі здійснюється після кожного використання.
- Повністю охолоджуйте піч перед очищеннем.
- У жодному разі не очищуйте пристрій струменем гарячої пари під тиском.
- Камеру печі слід мити лише теплою водою із використанням невеликої кількості мийного розчину.
- Очищення парою
 - Додайте 250 мл води (один стакан) у ємність, розміщену у печі на першому рівні від низу.
 - Закріпіть двері печі.
 - Установіть кнопку температури на 100°C, а кнопку функції на нижню позицію нагрівання.
 - Нагрівайте камеру печі упродовж приблизно 30 хвилин.
 - Відкрийте двері печі, очистіть камеру із середини за допомогою ганчірки або губки та промийте теплою водою із використанням мийного розчину.
- Після очищення камери печі витріть її насухо.

Попередження!


Не користуйтесь очищувальними засобами, що містять абразивні матеріали, для очищення та обслуговування передньої скляної панелі.

▷ Заміна лампочки освітлення печі

Застереження!

Для запобігання можливому ураженню електричним струмом перед заміною лампочки реконайтесь у тому, що пристрій вимкнутий -

- Установіть всі ручки управління в положення "0" та від'єднайте від мережі живлення.
- Витягніть лампочку та замініть її на нову – жаростійку електричну лампочку (300°C) з такими параметрами:
 - Напруга 220-240В
 - Потужність 25Вт
 - Цоколь G9



Електролампа для духовки


- Вставте лампу в керамічне гніздо, переконавшись, що ви робите це належним чином
- Закрутіть кришку лампи.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


▷ Зняття дверей

Для того щоб забезпечити легкий доступ до камери печі для очищення, можна зняти двері.

Для цього слід підняти доверху захисний фіксатор гака. Обережно зчиніть двері, підніміть їх та потягніть до себе. Для приєднання виконуйте ці самі дії у зворотній послідовності. У разі приєднання переконайтесь в тому, що фіксатори гака перебувають у відповідних отворах утримувача гака. Після установлення дверей на печі слід обережно опустити захисні фіксатори донизу. Неналежне встановлення фіксатора може привести до пошкодження гака під час закриття дверей.

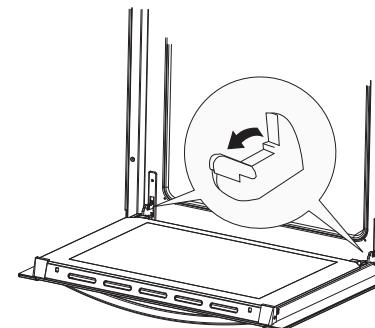


Нахилення захисних фіксаторів гака

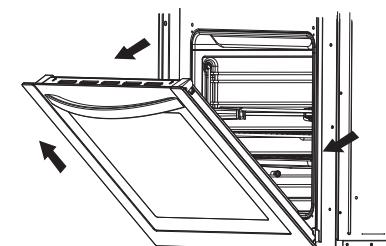

Зняття дверей

▷ Зняття внутрішньої скляної панелі

Відгиніть та ослабте пластмасовий фіксатор у куті у верхній частині дверей. Після цього витягніть скло із другого механізму блокування та видаліть його. Після очищення установіть та заблокуйте скляну панель та зафіксуйте її за допомогою гвинта у механізмі блокування.

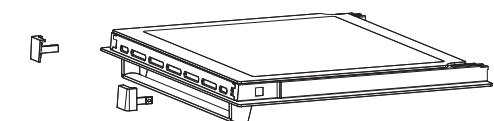

Зняття внутрішньої скляної панелі

ЕКСПЛУАТАЦІЯ У НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ

У разі небезпеки:

- Вимкніть робочі елементи печі
- Зверніться до сервісного центру
- Деякі незнані дефекти можна виявити, посилаючись на інструкції, зазначені у таблиці нижче. Перед тим як звертатися до служби підтримки клієнтів або до сервісного центру, перевірте позиції, вказані нижче у таблиці:

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ДІЯ
1. Пристрій не працює.	Припинення подачі живлення.	Перевірте стан запобіжника; якщо він перегорів, замініть його на новий.
	Неправильний вибір функції.	Переконайтесь в тому, що кнопка функції та кнопка температури перебувають у належній позиції.
2. Дисплей програмного пристрою показує «0.00», що блимає.	Пристрій був від'єднаний від мережі або тимчасово було відсутнє живлення.	Установіть поточний час (дивіться використання програмного пристрою).
3. Освітлення печі не працює.	Відсутність контакту або пошкодження лампочки.	Затягніть або замініть лампочку, що згоріла (дивіться розділ «Очищення та обслуговування»).

ВИПІКАННЯ У ПЕЧІ

▷ Випікання кексів та батонів

Найбільш зручною позицією для випікання є застосування верхнього та нижнього нагрівачів або гарячого повітря.

Застереження!

- Параметри випікання, зазначені в таблицях, є приблизними та можуть регулюватися згідно з Вашим досвідом та перевагами стосовно приготування продукту.
- У разі якщо у таблиці не зазначений будь-який окремий тип кексу, користуйтесь інформацією, що стосується найбільш близького типу кексу.

Рекомендації з випікання

Чи готовий кекс?

Проткніть кекс за допомогою дерев'яної палички у найширшому місці. Якщо тісто не прилипає до неї, кекс готовий. Ви можете вимкнути піч та користуватися остаточним теплом.

Кекс не зійшов

Перевірте рецепт. Використовуйте меншу кількість рідини наступного разу. Дотримуйтесь часу змішування, особливо у разі використання електричних кухонних змішувачів.

Кекс дуже світлий знизу

Користуйтесь під час наступного випікання темними формами, або установіть форму на нижчий рівень, або увімкніть нагрівач, розташований нижче, перед завершенням.

Сирний кекс не випікся достатньо

Наступного разу уменшіть температуру випікання та збільште час випікання.

Примітки щодо таблиць випікання

- Таблиці показують температурний діапазон. Слід обирати нижчу температуру. У Вас завжди буде можливість збільшити температуру у разі, коли тісто потребуває більшого часу випікання.
- Час випікання є лише рекомендованим.
- Зірочка означає, що піч потребує попереднього нагрівання.

ВИПІКАННЯ У ПЕЧІ

Таблиця щодо випікання

Тип тіста	Рівень (знизу до верху)	Темпе- ратура (°C) 	Рівень (знизу до верху)	Темпе- ратура (°C) 	Час випі- кання (у хвили- нах)
Бісквіт / «мармуровий» торт	2	170-180	2	160-170	60-80
Збите тісто Victoria Основа для шарового кексу	2 2-3	160-180 170-180			65 80 20-30
Збитий шаровий кекс	2	170-180			30-40
Фруктовий кекс (хрустка основа)			3	160-170	60-70
Сирний кекс (пісочне тісто)			3	160-170	60-90
Кекс до чаю	2	160-180			40-60
Хліб (наприклад, хліб із цільного зерна)	2	210-220	3	180-210	50-60
Фруктовий кекс (хрустка основа)	3	170-180	3	160-170	35-60
Фруктовий кекс (дріжджовий)	3	160-170			30-50
Криккий кекс	2	180-200			30-40
Збитий рулет	3	220-240			10-15
Піца (тонка основа)	2	180-210	3	200-220	10-15
Піца (товста основа)	3	160-170	3	210-230	30-50
Здобні булки					10-30
Шарове тісто	3	180-190	3	160-170	18-25
Меренга	3				80-90
Французькі булки		90-110			35-45

ВИПІКАННЯ У ПЕЧІ

▷ Смаження

Будьте уважними під час смаження!

У таблиці щодо смаження показані можливі температури, рівні та час смаження. Час смаження залежить великою мірою від типу м'яса, його розмірів та якості. Тому слід очікувати деяких відмінностей.

- Смаження великих шматків м'яса може привести до утворення значної кількості пари та конденсату на дверях печі. Це є нормальним явищем та не впливає на експлуатацію печі. Однак після завершення смаження слід ретельно очистити двері печі та скло.
- У разі потреби додайте більше рідини для запобігання горінню соку, що витікає з м'яса. Слід регулярно перевіряти продукт та додавати рідини.
- Після закінчення приблизно половини рекомендованого часу переверніть продукт, особливо у разі, коли Ви використовуєте глибоку форму.
- У разі смаження на решітці для грилю установіть решітку у глибокий посуд для смаження за допомогою направлених з обох боків. Нижня частина посуду перехоплюватиме жир, що капає.
- У жодному разі не залишайте смажену страву для охолодження в печі, оскільки це може привести до накопичення конденсації та корозії печі.

ВИПІКАННЯ У ПЕЧІ

Таблиця щодо смаження

Тип м'яса	Рівень (знизу до верху)	Темпе- ратура (°C) 	Рівень (знизу до верху)	Темпера- тура (°C) 	Час сма- ження (у хвили- нах)
Біф					на 1 см ²
Ростбіф або філе з кров'ю			2	220-230	12 -15
Приготовлений у печі («середній»)					15 -25
Приготовлений у печі («засмажений»)					25-30
Приготовлена у печі вирізка	2	160-180			120-140
Свинина					
Вирізка	2	160-180	2	170-180	90-140
Окіст	2	160-180			60 -90
Філе					25 -30
Телятина	2	160-170	2	180-200	90 -120
Баранина	2	160-180			100-120
Оленина	2	175-180	2	180-210	100-120
Домашня птиця					
Курятинка	2	170-180			50 -80
Гусятинка (блія 2 кг)	2	160-180	2	150-160	150-180
Риба	2	175-180	2	170-200	50-80

ВИПІКАННЯ У ПЕЧІ

▷ Смаження

- Будьте дуже обережними під час приготування страв на грилі. Інтенсивне тепло від інфрачервоного елемента приводить до сильного нагрівання печі та приладдя. Користуйтесь захисними рукавицями та приладами для барбекю!
- Під час протікання продукту може статися викид гарячого умісту (наприклад, сосиски). Користуйтесь одягом з довгими рукавами для запобігання опікам та захисту очей.
- Перевіряйте гриль весь час. Значне видлення тепла може привести до підгоряння Вашого продукту та до пожежі!
- Не дозволяйте дітям перебувати поруч із грилем.

Нагрівач грилю є особливо придатним для приготування сосисок із низьким умістом жиру, філе та стейків із м'яса та риби, а також для смаження та доведення до хрустіння шкурки.

Рекомендації щодо приготування на грилі

- Під час приготування на грилі двері печі повинні бути закриті.
- У таблиці щодо приготування на грилі показана рекомендована температура, рівні та час приготування, що можуть змінюватися залежно від ваги та якості м'яса
- Елемент грилю слід підігрівати протягом 3 хвилин.
- Змажте решітку грилю перед розміщеннем на ньому їжі з метою запобігання прилипання їжі до решітки.
- Розмістіть м'ясо на решітці, після чого розмістіть решітку на формі для накопичення жиру. Установіть все приладдя на напрямій печі.
- Обертаєте м'ясо після закінчення половини часу приготування на грилі. Тонкі шматки м'яса слід обернати лише один раз, а для товстих цю процедуру слід повторювати. Завжди користуйтесь приладдям для барбекю з метою запобігання витоку значної кількості сочності із м'яса.
- Час приготування на грилі темного м'яса коротший, ніж час приготування світлої свинини або оленини.
- Очищуйте гриль, піч та приладдя після кожного використання.

ВИПІКАННЯ У ПЕЧІ

Таблиця щодо приготування на грилі

Тип м'яса для грилю	Вага (у грамах)	Рівень (знизу до верху)	Температура (°C) 	Час при ютування на грилі (у хвилинах)
М'ясо та сосиски				
2 біфштекси, з кров'ю	400	5	240	14-16
2 біфштекси, середні	400	5	240	16-20
2 біфштекси, прожарені	400	5	240	20-23
2 шматки свинини – ошийок	350	5	240	19-23
2 відбивні із свинини	400	5	240	20-23
2 стейки з оленини	700	5	240	19-22
4 відбивні із баранини	700	5	240	15-18
4 сосиски-гриль	400	5	240	9-14
2 шматки м'яса з сиром	400	5	240	9-13
1 курча, середнє	1400	3	240-250	28-33(1 бік) 23-28(2 боки)
Риба				
Філе лосося	400	4	240	19-22
Риба в алюмінієвій фользі	500	4	230	10-13
Тост				
4 шматки білого хліба	200	5	240	1,5-3
2 шматки цільного хліба	200	5	240	2-3
Смажений сандвіч	600	5	240	4-7
М'ясо / курка				
Курча	1000	3	180-200	60-70
Смажена свинина	1500	3	160-180	90-120
Свинячий ошийок	1500	3	160-180	100-180
Свиняча ніжка	1000	3	160-180	120-160
Ростбіф / Теляче філе	1500	3	190-200	40-80

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Модель	BARCELONA 6 MT (BK) 76L BARCELONA 6 TC (BK) 76L BARCELONA 6 TCTL (BK) CAT 76L
Напруга	220-240 В 50 Гц
Загальна потужність	2000 Вт
Верхній елемент	850 Вт
Гриль	1100 Вт
Нижній елемент	1150 Вт
Коловий елемент	/
Вентилятор	•

торгівельна марка	VENTOLUX
модель духової шафи	BARCELONA 6 MT (BK) 76L, BARCELONA 6 TC (BK) 76L, BARCELONA 6 TCTL (BK) CAT 76L
індекс енергоефективності кожної камери духової шафи	101.86
клас енергоефективності кожної камери духової шафи	A
обсяг енергоспоживання за цикл для кожної камери духової шафи (за наявності) у звичайному режимі та режимі примусової конвекції (Вт)	звичайний режим 0.9; примусова конвекція:0.88
	камер:1, об'єм 76 л
	верхній нагрівальний елемент+нижній нагрівальний елемент+вентилятор:2000Вт
	верхній нагрівальний елемент+нижній нагрівальний елемент:2000Вт
	нижній нагрівальний елемент:1150Вт
	нижній нагрівальний елемент+вентилятор:1150Вт
	верхній нагрівальний елемент+гриль:1950Вт
	гриль:1100Вт